


A külső területek, ferde lejárók fűtésére alkalmas SiPCP és


SJXFJ-5 -7 típusú fűtőkábelek szerkezete

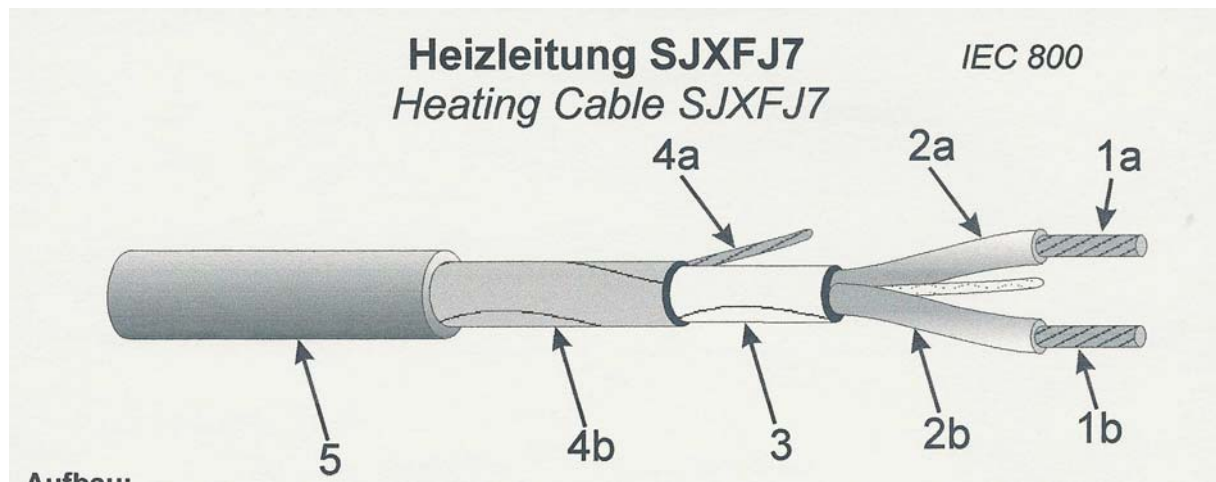

- 1a. Fűtőszál: több szálból sodrott hajlékony vezető
- 1b. Hidegvezeték, ónozott rézvezető, 0,75 mm² (0,024Ohm/m)
- 2a. Szilikonszigetelés (VDE 0253) 0,8 mm vastagságban
- 2b. PVC szigetelés 0,8 mm vastagságban
- 3 Polyester védőfólia
- 4a. Ónozott rézbeszövés
- 4b. Alumíniumkasírozott fólia
- 5. Külső PVC szigetelés 0,8 mm,

A kábel teljes átmérője ca. 7,2 mm

A SiPCP fűtőkábel szerkezeti felépítése:

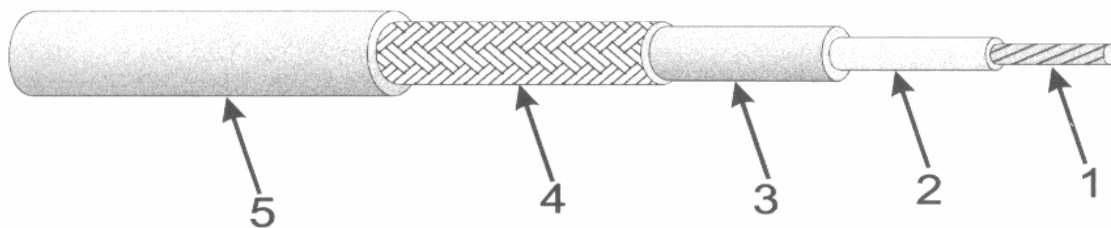

- 1. Fűtőszál: 7 szálból sodrott hajlékony vezető
- 2. Szilikonszigetelés 0,6 mm vastagságban
- 3. PVC szigetelés 1,2 mm vastagságban
- 4. Ónozott rézbeszövés
- 5. PVC szigetelés