
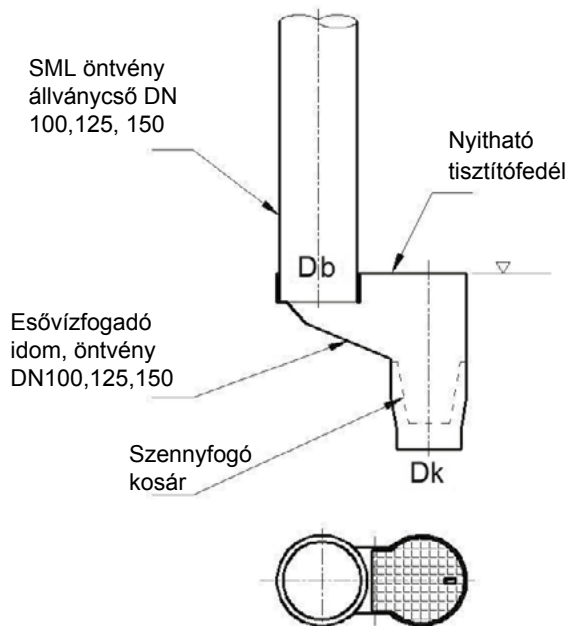


SML ÖNTÖTTVAS ÁLLVÁNYCSŐ (ERESZCSATORNA LÁBAZATI CSŐ)

Megnevezés		DN	100	125	150
		Tok belső átmérő: Állványcső külső átmérő:	114 ± 1 mm 110 ± 1 mm	139 ± 1 mm 135 ± 2 mm	164 ± 1 mm 160 ± 2 mm
	Tokos állványcső L = 1 m-es	Tömeg:	9 kg	13 kg	15 kg
		Méret:	110×1m	125×1m	150×1m
		Cikkszám:	101040	101041	N1500
	Tokos állványcső L = 1,5 (1 m-től 1,5 m-ig)	Tömeg:	14 kg	19 kg	22 kg
		Méret:	110×1,5m	125×1,5m	150×1,5m
		Cikkszám:	N1001	N1251	N1501
	Tokos állványcső L=2 m (1,5 m-től 2 m-ig)	Tömeg:	18 kg	24 kg	29 kg
		Méret:	110×2m	125×2m	150×2m
		Cikkszám:	101039	101042	N1502
	Tokos állványcső L=3 m (2 m-től 3 m-ig)	Tömeg:	27 kg	37 kg	44 kg
		Méret:	110×3m	125×3m	150×3m
		Cikkszám:	N1003	N1253	N1503
Rögzítő fül+csavar (tartozék) KO 33 rozsdamentes anyagból		Cikkszám:	201334	201334	201334

5 db feletti rendelésnél, 1-3 m között, kívánság szerinti hosszban is elkészítjük az állványcsöveket. Alapozó festéssel szállítjuk. Az épület színéhez illeszkedő, UV álló fedőfestés szükséges.

Járdába építhető esővízfogadó idom beépítése.



Esővíz fogadó idomok, részletes ismertető a 13. oldalon.

Cikkszám:	DN	Db bemenet	Dk kimenet	Tömeg
1003AN	DN100	124/150	110	9 kg
1003A	DN100	113	110	9 kg
1003B	DN125	138	120	11 kg
1003C	DN150	173	160	12 kg



A változtatás jogát fenntartjuk, nyomtatási hibákért nem vállalunk felelősséget.

EURO-PURATOR KFT.

TEL | +36 1 279 23 93 FAX | +36 1 279 23 91 MAIL | info@euro-purator.hu WEB | www.euro-purator.hu