


Komplett higiéniai berendezések

Fali WC-k

Geberit AquaClean Mera Comfort komplett higiéniai berendezés, fali WC

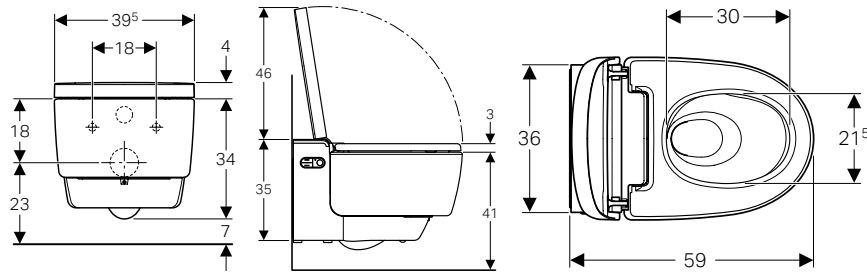

Felhasználási területek

- A kényelmes és szagmentes WC-használat érdekében
- Az altáj és a női intim terület vízzel való ápoló tisztításához

Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	2000 W
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban	≤ 0,5 W
Víznyomás	0,5–10 bar
Üzemi hőmérséklet	5–40 °C
Víz hőmérséklet beállítási tartomány	34–40 °C
Mértékadó térfogatáram	0,03 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0,5 bar
A zuhany időtartama	30–50 s
A WC-ülőke maximális terhelése	150 kg

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozó készlet Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz és Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz, beépítési magasság 112 cm
- Csatlakozó aljzat hálózati csatlakozáshoz
- Spriccelés elleni védőlap
- Vízkötelenítő szer 125 ml
- Tisztítókészlet
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
- Távirányító falikarral és CR2032 elemmel
- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Hibrid melegvíz-rendszer átfolyós vízmelegítővel és melegváltóval
- Altáj zuhany két fúvókás WhirlSpray zuhanytechnológiával
- Külön női zuhany fúvóka, védett nyugalmi pozícióban
- A zuhanyvíz hőmérséklete beállítható
- A vízszugár erőssége öt fokozatban beállítható
- A zuhanykar öt fokozatban állítható
- Beállítható pulzáló vízszugár (a zuhanykar automatikus előretolódása és hátrahúzódája)
- A zuhanyrózsa fúvóka automatikus elő- és utótisztítása friss vízzel
- Vízkömentesítő program
- Öblítőperem nélküli WC-kerámia TurboFlush-öblítési technikával
- Mélyöblítésű WC speciális KeraTect felülettel
- Felhasználó érzékelő
- Bekapcsolható szagelszívás (kerámia méhsejt szűrőn keresztül)
- Szagelszívás utóműködtetés funkcióval
- Bekapcsolható szárító
- Kitolható szárítókar
- A szárító hőmérséklete beállítható
- WC-ülőkarima gyorsan felfűtő WC-ülőkefűtéssel
- A WC-ülőkefűtés hőmérséklete beállítható
- WC-ülőkarima és WC-fedél SoftClosing funkcióval
- WC-fedél SoftOpening funkcióval
- A WC-fedél érintésmentes nyitása és zárása
- A jelzővilágítás aktiválása közelítéskor
- A jelzővilágítás hét színben beállítható
- Funkciók és beállítások a távirányítón keresztül
- Négy felhasználói profil programozható
- A WC-kerámia mögé rejtett, bal oldalsó vízcsatlakozás
- Hálózati csatlakozás háromeres hajlékony köpenyes vezetékkel, a WC-kerámia mögé jobb oldalon rejtetten
- Bal oldalsó, külső vízcsatlakozás kiegészítővel lehetséges
- Külső hálózati csatlakozás, jobb oldalon elhelyezett dugaszoló aljzattal lehetséges
- Előszerelt hangszigetelés
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint engedélyezett

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
146.213.11.1	Alpin fehér	
146.213.21.1	Fényes króm	


Tartozék

- A tartozékok áttekintése – víz- és elektromos csatlakozás Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 18



- E termékhez mellékeljük a Geberit AquaClean vízkö-eltávolító szert és a Geberit AquaClean tisztítófolyadékot. Ezek a fogyóeszközök osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaznak. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon találhatóak.

Geberit AquaClean Mera Classic komplett higiéniai berendezés, fali WC

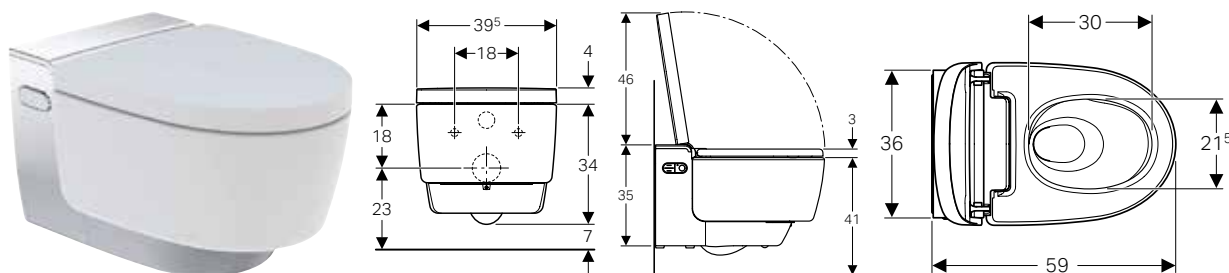

Felhasználási területek

- A kényelmes és szagmentes WC-használat érdekében
- Az altáj és a női intim terület vízzel való ápoló tisztításához

Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	2000 W
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban	≤ 0,5 W
Víznyomás	0,5–10 bar
Üzemi hőmérséklet	5–40 °C
Víz hőmérséklet beállítási tartomány	34–40 °C
Mértékadó térfogatáram	0,03 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0,5 bar
A zuhany időtartama	30–50 s
A WC-ülöke maximális terhelése	150 kg

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozó készlet Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz és Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz, beépítési magasság 112 cm
- Csatlakozó aljzat hálózati csatlakozáshoz
- Spriccelés elleni védőlap
- Vízkötelenítő szer 125 ml
- Tisztítókészlet
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
- Távirányító falikarral és CR2032 elemmel
- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Hibrid melegvíz-rendszer átfolyós vízmelegítővel és melegváltóval
- Altáj zuhany két fúvókás WhirlSpray zuhanytechnológiával
- Külön női zuhany fúvóka, védett nyugalmi pozícióban
- A zuhanyvíz hőmérséklete beállítható
- A vízszög erőssége öt fokozatban beállítható
- A zuhanykar öt fokozatban állítható
- Beállítható pulzáló vízszög (a zuhanykar automatikus előre-tolódása és hátrahúzódnása)
- A zuhanyrózsa fúvóka automatikus elő- és utótisztítása friss vízzel
- Vízkömentesítő program
- Öblítőperem nélküli WC-kerámia TurboFlush-öblítési technikával
- Mélyöblítésű WC speciális KeraTect felülettel
- Felhasználó érzékelő
- Bekapcsolható szagelszívás (kerámia méhsejt szűrőn keresztül)
- Szagelszívás utóműködtetés funkcióval
- Bekapcsolható szárító
- Kitolható szárítókar
- A szárító hőmérséklete beállítható
- WC-ülökarima és WC-fedél SoftClosing funkcióval
- WC-fedél SoftOpening funkcióval
- Funkciók és beállítások a távirányítón keresztül
- Négy felhasználói profil programozható
- A WC-kerámia mögé rejtett, bal oldalsó vízcsatlakozás
- Hálózati csatlakozás háromeres hajlékony köpenyes vezetékkel, a WC-kerámia mögé jobb oldalon rejtetten
- Bal oldalsó, külső vízcsatlakozás kiegészítővel lehetséges
- Külső hálózati csatlakozás, jobb oldalon elhelyezett dugaszoló aljzattal lehetséges
- Előszerelt hangszigetelés
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint engedélyezett

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
146.203.11.1	Alpin fehér	
146.203.21.1	Fényes króm	

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – víz- és elektromos csatlakozás Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 18



- E termékhez mellékeljük a Geberit AquaClean vízkő-eltávolító szert és a Geberit AquaClean tisztítófolyadékot. Ezek a fogyóeszközök osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaznak. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon találhatóak.