

KLING

Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft.

1106 Budapest, Gránátos u. 6.

tel.: (+361) 433 1666 fax: (+361) 262 2808

E-mail: kling@kling.hu

Web Site: <http://www.kling.hu>



KLING gyorsjárású kapu

A gyorsjárású kapuk két U alakú lábból és egy zárt szekrényből álló keretben mozgó PVC lapból állnak. Jellemzően belső terek elválasztására használják, hang és por szigetelésre, ahol a gyors átjárhatóságot is biztosítani kell. Alkalmazható kültér és beltér elválasztására is, de figyelembe kell venni, hogy a ponyvakapuk betörésvédelme nem kimagasló. Kézi változatot nem gyártanak, csak háromfázisú tengelyvégi automatikával működtetett kivitel.

Három típust különböztetünk meg, a Saetta-t, a Fulmine-t és a Lampo-t.

Saetta gyorsjárású kapu

Tengelyre tekeredő gyorsjárású ponyva kapu.

Beépíthető nyílásba, nyílás mögé vagy nyílás elé.

Keret (lábak és szekrény): horganyzott acél kivitelben, a lábak szőrkefés tömítéssel.

Minimális helyigény a nyílás felett: 450 (+50) mm

Ponyva típus: class 2 PVC köpeny, rugalmas erősítő rudakkal a ponyva szekciók között

Választható köpeny színek: krém színű, citromsárga, narancssárga, piros, zöld, szürke, fehér, kék.

Ponyva szekciók száma:

2800mm magasság alatt	1db
3200mm magasság alatt	2db
3400mm magasság alatt	3db
4200mm magasság alatt	4db
4800mm magasság alatt	5db
5000mm magasság alatt	6db

Áttekintő sáv: a 3. szekcióban

Háromfázisú motor helyzete: a kapu felől nézve jobb oldalon

Rendelhető méretek: Szélesség 2000mm -től 4500mm -ig, magasság 2000mm -től 4600mm -ig

Oldalsó helyigény: minimum 350 mm a motoros oldalon, 150 mm a másikon.

Rendelhető feláras kiegészítők:

RAL színre festett lábak és szekrény

Takaró lemezek nyílásba építéshez

Hűtőházi vagy mikro-lyukasztott PVC köpeny

Metál színű köpeny (RAL9006-hoz hasonló)

Az áttekintő ablakok másik szekcióban (nem a harmadikban).



Háromfázisú motor a kapu felől nézve bal oldalon

Háromfázisú motor a felső szekrényben (nem lóg ki oldalra a kapu síkjából)

Ellensúlyos vész nyitás áramszünet esetére

Egyéb biztonsági kiegészítők

Egyéb jeladó kiegészítők

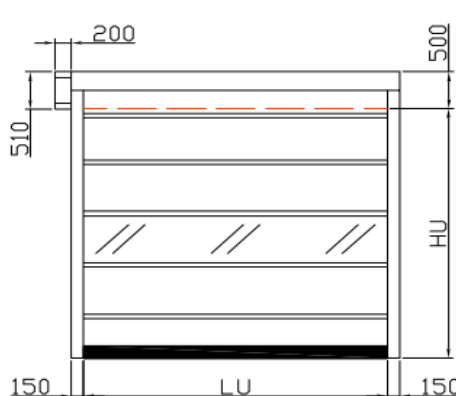

Fulmine gyorsjárású kapu

Fellapozódó gyorsjárású ponyva kapu.

Beépíthető nyílásba, nyílás mögé vagy nyílás elé.

Keret (lábak és szekrény): horganyzott acél kivitelben, a lábokban felhúzószalaggal

Minimális helyigény a nyílás felett: 950 (+50) mm

Ponyva típus: class 2 PVC köpeny, rugalmas erősítő rudakkal a ponyva szekciók között

Választható köpeny színek: krém színű, citromsárga, narancssárga, piros, zöld, szürke, fehér, kék.

Ponyva szekció magassága: hozzávetőlegesen 650mm

Áttekintő ablak(ok): a 3. szekcióban

Áttekintő ablak(ok) száma:

- 3000mm szélesség alatt 1db
- 4000mm szélesség alatt 2db
- 5500mm szélesség alatt 3db
- 7000mm szélesség alatt 4db
- 8000mm szélesség alatt 5db
- 8000mm szélesség esetén 6db

Háromfázisú motor helyzete: a kapu felől nézve jobb oldalon

Rendelhető méretek: Szélesség 2000mm -től 12000mm -ig, magasság 2000mm -től 10000mm -ig

Oldalsó helyigény: 5000mm szélesség alatt 460 mm a motoros oldalon, 200 mm a másikon.

12000mm szélességig 500 mm a motoros oldalon, 240 mm a másikon.

Rendelhető feláras kiegészítők:

RAL színre festett lábak és szekrény

Takaró lemezek nyílásba építéshez

Szórkefés tömítés a lábakba

Hűtőházi vagy mikro-lyukasztott PVC köpeny

Metál színű köpeny (RAL9006-hoz hasonló)

Az áttekintő ablakok másik szekcióban (nem a harmadikban).


Háromfázisú motor a kapu felől nézve bal oldalon

Háromfázisú motor a felső szekrényben (nem lóg ki oldalra a kapu síkjából)

Ellensúlyos vész nyitás áramszünet esetére

Egyéb biztonsági kiegészítők

Egyéb jeladó kiegészítők

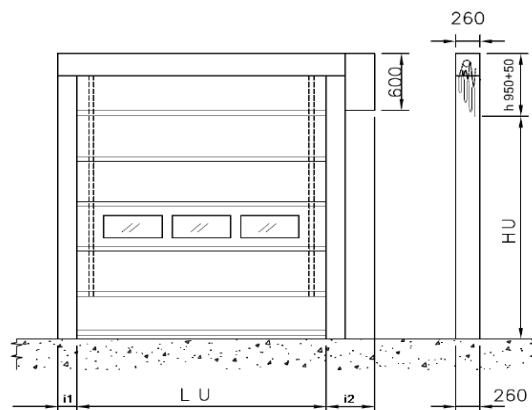

LU≥2000 a LU<5000 i1=200mm i2= 460mm
LU≥5000 a LU≤8000 i1=240mm i2= 500mm

Lampo gyorsjárású kapu

Tenglyre tekeredő gyorsjárású ponyva kapu, önjavító funkcióval.

Beépíthető nyílásba, nyílás mögé vagy nyílás elé.

Keret (lábak és szekrény): horganyzott acél kivitelben, a lábak szőrkefés tömítéssel.

Minimális helyigény a nyílás felett: 450 mm

Ponyva típus: Panama típusú class 2 PVC köpeny, 900 g/m³ - 1300g/m³

Választható köpeny színek: krém színű, citromsárga, narancssárga, piros, zöld, szürke, fehér, kék.

Ponyva szekció magassága: hozzávetőlegesen 650mm

Áttekintő ablak(ok): a 3. szekcióban

Áttekintő ablak(ok) száma:
2100mm szélesség alatt 1db
4200mm szélesség alatt 2db
6000mm szélesség alatt 3db

Háromfázisú motor helyzete: a kapu felől nézve jobb oldalon

Rendelhető méretek: Szélesség 1050mm -től 4500mm -ig, magasság 2000mm -től 4400mm -ig

Oldalsó helyigény: 325 mm a motoros oldalon, 125 mm a másikon.

Rendelhető feláras kiegészítők:

RAL színre festett lábak és szekrény (piros, kék, zöld, fehér, szürke)

Takaró lemezek nyílásba építéshez

Hűtőházi vagy mikro-lyukasztott PVC köpeny

Metál színű köpeny (RAL9006-hoz hasonló)

Az áttekintő ablakok másik vagy több szekcióban (nem a harmadikban).

Háromfázisú motor a kapu felől nézve bal oldalon

Háromfázisú motor a felső szekrényben (nem lóg ki oldalra a kapu síkjából)

Akkumulátoros működtetés áramszünet esetére.

Egyéb biztonsági kiegészítők

Egyéb jeladó kiegészítők

