

Uponor

VÍZELLÁTÁS, RADIÁTOROS
FŰTÉS
TERMÉKLISTA 2011

Uponor Vízellátás és Radiátoros Fűtés PE-Xa Csőrendszerrel



Uponor Quick & Easy kötéstechnika

Az Uponor Quick & Easy kötéstechnika az Uponor PE-Xa csövek különleges képességén alapszik, mely szerint a csövek az eredeti formára, méretre visszalakulnak amennyiben feltágítjuk azokat. A kötéstechnikát az Uponor szabadalommal látta el és kizárólag csak Uponor PE-Xa csövekre lehet alkalmazni.

Rendszerelemek

A rendszerelemeket a biztos kötéstechnika elérése érdekében fejlesztették ki. Ezen elemek bármilyen méret ill. jellemző tulajdonság megváltoztatása átalakítja a csatlakozás megbízhatóságát. Ezen okokból kifolyólag kizárólag csak eredeti rendszerelemek használhatók.

- Uponor PE-Xa/evalPE-Xa/pePE-Xa csövek
- Uponor Q&E gyűrűk
- Uponor Q&E csatlakozók
- Uponor Q&E tágitószerszám



Az Uponor PE-Xa rendszer előnyei

- Nincs sem korrózió, sem erózió
- Csendes rendszer, hallhatatlan vízáramlás
- Magas hőmérséklet- és nyomásállóság
- Ütés-, repedésálló, akár a falvastagság 20%-os sérülése után is
- Vízütések nagyságának 1/3-os csökkenése összehasonlítva a a fémcsövekkel
- A szereléshez csupány néhány egyszerű szerszámra van szükség
- Ivóvízhez szükséges rendszerengedélyek, tanúsítások
- Kedvező érdességi tényező
- Szerelhetőség akár -15°C ig
- Cső a csőben (védőcsőben) szerelendő elsősorban véglegesen eltakart (vakolt, betonozott) helyeken



Tartalomjegyzék

Rövidítések	4
Uponor PE-Xa csővezetékek	
Uponor PE-Xa vízvezetékcső ISO A S3.2 (PN10)	6
Uponor eval PE-Xa fűtéscső ISO A S5.0 (PN6)	7
Uponor védőcsövek	8
Uponor PE-Xa Q&E csatlakozók	
Uponor PE-Xa Q&E szorítógyűrűk	9
Uponor PE-Xa Q&E PPSU csatlakozók	
Uponor PE-Xa Q&E PPSU toldó idomok	10
Uponor PE-Xa Q&E PPSU könyök idomok	10
Uponor PE-Xa Q&E PPSU T-idomok	11
Uponor PE-Xa Q&E PPSU osztók	13
Uponor PE-Xa Q&E csatlakozók sárgarézből	
Uponor PE-Xa Q&E csatlakozók sárgarézből	14
Uponor PE-Xa Q&E könyök idomok sárgarézből	15
Uponor PE-Xa Q&E sárgaréz T-idomok	15
Uponor PE-Xa Q&E sárgaréz csempezselepek ill. kiegészítők	16
Uponor PE-Xa Q&E sárgaréz osztók és tartozékaik	
Uponor PE-Xa Q&E sárgaréz osztók	17
Uponor PE-Xa Q&E osztó tartozékok	17
Uponor PE-Xa vízellátás csatlakozók	
Uponor PE-Xa Q&E sárgaréz falikorong	18
Uponor PE-a Q&E dobozos falikorong sárgarézből	18
Uponor PE-Xa Q&E falikorong szerelődoboz	18
Uponor PE-Xa csavarzatok	19
Uponor PE-Xa radiátor csatlakozások	
Uponor Q&E radiátorbekötő könyök	20
Uponor Q&E radiátorbekötő T	20
Uponor PE-Xa fűtőtest csatlakozó csavarzat	20
Uponor réz osztó-gyűjtő	21
Uponor radiátoros osztó-gyűjtő tartozékok	21
Uponor PE-Xa szerelési segédanyagok	
Uponor PE-Xa tartozékok	23
Uponor PE-Xa csőrögzés	24

Rövidítések

Jelölés	Csom.	Megjegyzés
Bm	[coll]	belső menet
d	[mm]	átmérő
d1	[mm]	átmérő 1
d2	[mm]	átmérő 2
d3	[mm]	átmérő 3
d4	[mm]	átmérő 4
Km	[coll]	külső menet
Km1	[coll]	külső menet 1
kör	[-]	kör szám
l	[mm]	hossz
L	[m]	hossz méterben
méret	[mm]	méret
p	[bar]	nyomás
s	[mm]	falvastagság
SW	[mm]	átfedés
szín	[-]	szín
Típus	[-]	Típus
U	[V]	feszültség

Tartalomjegyzék

Uponor PE-Xa szerszámok	
Uponor PE-Xa csővágó ollók	25
Uponor PE-Xa Q&E kéziszerszámok és tartozékaik	25
Cikk-kereső	29

Uponor PE-Xa vízvezetékcső ISO A S3.2 (PN10)



Uponor PE-Xa cső tekercsben

Engel eljárással, peroxiddal térhálósított polietilén cső (PE-Xa), EN ISO 15875 "Műanyag csőrendszer meleg és hideg vízellátásra - térhálósított polietilénből" előírás szerint. A csőméret az EN ISO 15875-2 előírás szerint. Méretezési osztály: A, csőbesorolás S 3.2 (ISO A S3.2). A DIN EN 13501-1 szerinti E tűzvédelmi osztályba sorolandó. Működési feltételek osztályozása a tipikus alkalmazási területek tekintetében: 1-es alkalmazási osztály: Használati melegvíz ellátás (60°C) illetve üzemzavar esetén max. 95°C, üzemi nyomás max. 10 bar. 2-es felhasználási osztály: Használati melegvíz ellátás (70°C) illetve üzemzavar esetén max. 95°C, üzemi nyomás max. 10 bar.

Cikkszám	d [mm]	s [mm]	L [m]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1022682	16	2.2	100	10	Uponor PE-Xa vízvezetékcső 16x2.2 16x2.2 mm 100 m-es tekercsben PN10	100 m	544,-
1001201	20	2.8	50	10	Uponor PE-Xa vízvezetékcső 20x2.8 20x2.8 mm 50 m-es tekercsben PN10	50 m	726,-
1001202	25	3.5	50	10	Uponor PE-Xa vízvezetékcső 25x3.5 25x3.5 mm 50 m-es tekercsben PN10	50 m	1.125,-
1001203	32	4.4	50	10	Uponor PE-Xa vízvezetékcső 32x4.4 32x4.4 mm 50m-es tekercsben PN10	50 m	1.783,-



Uponor PE-Xa cső szálban

Engel eljárással, peroxiddal térhálósított polietilén cső (PE-Xa), EN ISO 15875 "Műanyag csőrendszer meleg és hideg vízellátásra - térhálósított polietilénből" előírás szerint. A DIN EN 13501-1 szerinti E tűzvédelmi osztályba sorolandó. Működési feltételek osztályozása a tipikus alkalmazási területek tekintetében: 2-es felhasználási osztály: Használati melegvíz ellátás (70°C) illetve üzemzavar esetén max. 95°C, üzemi nyomás max. 10 bar.

Cikkszám	d [mm]	s [mm]	L [m]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1001206	32	4.4	6	10	Uponor PE-Xa vízvezetékcső 32x4.4 32x4.4 mm 6 m-es szálban PN10	6 m	1.783,-
1033864	40	5.5	6	10	Uponor PE-Xa vízvezetékcső 40x5.5 40x5.5 mm 6 m-es szálban PN10	6 m	2.730,-
1033865	50	6.9	6	10	Uponor PE-Xa vízvezetékcső 50x6.9 50x6.9 mm 6 m-es szálban PN10	6 m	4.158,-
1023122	63	8.7	6	10	Uponor PE-Xa vízvezetékcső 63x8.7 63x8.7 mm 6 m-es szálban PN10	6 m	6.150,-
1023123	75	10.3	6	10	Uponor PE-Xa vízvez. cső 75x10.3 75x10.3 mm 6 m-es szálban PN10	6 m	8.083,-
1033866	90	12.3	6	10	Uponor PE-Xa vízvez. cső 90x12.3 90x12.3 mm 6 m-es szálban PN10	6 m	10.076,-
1033867	110	15.1	6	10	Uponor PE-Xa vízvez. cső 110x15.1 110x15.1 mm 6 m-es szálban PN10	6 m	12.877,-



Uponor PE-Xa cső védőcsőben

Engel eljárással, peroxiddal térhálósított polietilén cső (PE-Xa), EN ISO 15875 "Műanyag csőrendszer meleg és hideg vízellátásra - térhálósított polietilénből" előírás szerint. A DIN EN 13501-1 szerinti E tűzvédelmi osztályba sorolandó. Működési feltételek osztályozása a tipikus alkalmazási területek tekintetében: 2-es felhasználási osztály: Használati melegvíz ellátás (70°C) illetve üzemzavar esetén max. 95°C, üzemi nyomás max. 10 bar.

Cikkszám	d [mm]	s [mm]	d1 [mm]	L [m]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1008993	16	2.2	25/20	50	10	Uponor PE-Xa vízv. cső 16x2,2 v. 16x2,2 mm 25/20mm fekete védőcsőben PN10	50 m	760,-

Uponor eval PE-Xa fűtéscső ISO A S5.0 (PN6)



Uponor eval PEX Q&E cső tekercsben

Engel eljárással, peroxiddal térhálosított polietilén cső (PE-Xa), EN ISO 15875 "Műanyag csőrendszer meleg- és hidegvizes rendszerekhez - térhálosított polietilénből" előírás szerint. Oxigéndiffúziós védőréteg: etilén-vinil alkohol (EVOH) DIN 4726 szerint, mely megakadályozza a rendszerelemek korrózióját. A védőréteg a Uponor Q&E kötéstechikával kompatibilis. Működési feltételek osztályozása a tipikus alkalmazási területeket tekintetében: 4-es alkalmazási osztály- padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátoros fűtés max. 95°C 6 bar. 5-ös felhasználási osztály- magas hőmérsékletű radiátoros fűtésre, max. 95°C 6 bar.

Cikkszám	d [mm]	s [mm]	L [m]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1047610	16	2.0	120	6	Uponor eval PE-Xa Q&E cső 16x2.0 / 120m 120m-es tekercsben	120 m	545,-
1047611	16	2.0	240	6	Uponor eval PE-Xa Q&E cső 16x2.0 / 240m 240m-es tekercsben	240 m	545,-
1022518	20	2.0	120	6	Uponor eval PE-Xa Q&E fűt.cső 20x2.0 20x2.0 mm 120 m-es tekercsben PN6	120 m	615,-
1022689	25	2.3	50	6	Uponor eval PE-Xa Q&E fűt.cső 25x2.3 25x2.3 mm 50 m-es tekercsben PN6	50 m	1.005,-
1001220	32	2.9	50	6	Uponor eval PE-Xa Q&E fűt.cső 32x2.9 32x2.9 mm 50 m-es tekercsben PN6	50 m	1.539,-
1008979	40	3.7	50	6	Uponor eval PE-Xa Q&E fűt.cső 40x3.7 40x3.7 mm 50 m-es tekercsben PN6	50 m	1.976,-
1008980	50	4.6	50	6	Uponor eval PE-Xa Q&E fűt.cső 50x4.6 50x4.6 mm 50 m-es tekercsben PN6	50 m	2.839,-
1008981	63	5.8	50	6	Uponor eval PE-Xa Q&E fűt.cső 63x5.8 63x5.8 mm 50 m-es tekercsben PN6	50 m	4.013,-



Uponor eval PE-Xa Q&E cső szálaban

Engel eljárással, peroxiddal térhálosított polietilén cső (PE-Xa), EN ISO 15875 "Műanyag csőrendszer meleg- és hidegvizes rendszerekhez - térhálosított polietilénből" előírás szerint. Oxigéndiffúziós védőréteg: etilén-vinil alkohol (EVOH) DIN 4726 szerint, mely megakadályozza a rendszerelemek korrózióját. A védőréteg a Wirsbo Q&E kötéstechikával kompatibilis. Működési feltételek osztályozása a tipikus alkalmazási területeket tekintetében: 4-es alkalmazási osztály- padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátoros fűtés max. 95°C 6 bar. 5-ös felhasználási osztály- magas hőmérsékletű radiátoros fűtésre, max. 95°C 6 bar.

Cikkszám	d [mm]	s [mm]	L [m]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1008939	40	3.7	6	6	Uponor eval PE-Xa Q&E fűt.cső 40x3.7 40x3.7 mm 6 m-es szálaban PN6	6 m	1.976,-
1008940	50	4.6	6	6	Uponor eval PE-Xa Q&E fűt.cső 50x4.6 50x4.6 mm 6 m-es szálaban PN6	6 m	2.839,-
1008941	63	5.8	6	6	Uponor eval PE-Xa Q&E fűt.cső 63x5.8 63x5.8 mm 6 m-es szálaban PN6	6 m	4.013,-




Uponor eval PE-Xa cső védőcsőben

Fűtési cső védőcsőben (cső a csőben), tekercses kivitelbenben. Engel eljárással, peroxiddal térhálosított polietilén cső (PE-Xa), EN ISO 15875 „Műanyag csőrendszer meleg- és hidegvizes rendszerekhez - térhálosított polietilénből” előírás szerint. Oxigéndiffúziós védőréteg: etilén-vinil alkohol (EVOH) DIN 4726 szerint, mely megakadályozza a rendszerelemek korrózióját. A védőréteg az Uponor Q&E kötéstechikával kompatibilis. Működési feltételek osztályozása a tipikus alkalmazási területeket tekintetében: 4-es alkalmazási osztály- padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátoros fűtés, üzemzavar esetén max. 95°C, üzemi nyomás max. 6 bar. 5-ös felhasználási osztály- magas hőmérsékletű radiátoros fűtésre, üzemzavar esetén max. 95°C, üzemi nyomás max. 6 bar.

Cikkszám	d [mm]	s [mm]	d1 [mm]	L [m]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1008388	16	2.0	25/20	50	6	Uponor eval PE-Xa Q&E 16x2.0 vcső 16x2.0 mm 25/20mm piros védőcsőben 50m	50 m	778,-
1042149	20	2.0	28/23	50	6	Uponor eval PE-Xa Q&E 20x2.0 vcső 20x2.0 mm 28/23 mm piros védőcsőben 50m	50 m	941,-


Uponor védőcsövek



Uponor védőcső

Bordázott kialakítású védőcső, a DIN EN 13501-1 szerinti E tűzvédelmi osztályba sorolandó. Tekercses kivitelben.

Cikkszám	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	szín [-]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1012858	25/20	16		piros	Uponor védőcső piros 25/20 16-os csőre 50m-es tekercsben	50 m	163,-
1012862	28/23	18	20	piros	Uponor védőcső piros 28/23 18/20 csőre 50m-es tekercsben	50 m	229,-
1012866	35/29	25		piros	Uponor védőcső piros 35/29 25-ös csőre 50m-es tekercsben	50 m	262,-
1012859	25/20	16		kék	Uponor védőcső kék 25/20 16-os csőre 50m-es tekercsben	50 m	163,-
1012863	28/23	18	20	kék	Uponor védőcső kék 28/23 18/20 csőre 50m-es tekercsben	50 m	229,-
1012867	35/29	25		kék	Uponor védőcső kék 35/29 25-ös csőre 50m-es tekercsben	50 m	262,-
1012860	25/20	16		fekete	Uponor védőcső fekete 25/20 16-os csőre 50m-es tekercsben	50 m	142,-
1012864	28/23	18	20	fekete	Uponor védőcső fekete 28/23 18/20 csőre 50m-es tekercsben	50 m	178,-
1012869	35/29	25		fekete	Uponor védőcső fekete 35/29 25-ös csőre 50m-es tekercsben	50 m	251,-
1012872	43/36	32		fekete	Uponor védőcső fekete 43/36 32-es csőre 25m-es tekercsben	25 m	536,-



Uponor védőcső

Bordázott, nyomásálló védőcső. A védőcső mechanikai védelmet nyújt, hőszigetel (levegőréteggel), és biztosítja a haszoncső hőtágulását. Tekercses kivitelben.

Cikkszám	d [mm]	d1 [mm]	szín [-]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1023127	54/48	f. 40	fekete	Uponor védőcső fekete 54/48 40-es csőre 25 m-es tekercsben	25 m	865,-

Uponor PE-Xa Q&E szorítógyűrűk



Uponor Q&E gyűrű

Alapanyaga PE-X. Az Uponor Q&E gyűrűket kizárólag Uponor Q&E csatlakozókhoz lehet használni. A Q&E kötéstechnikát vízellátásra (PN10) 16, 20, 25, 32-es mérettartományban lehet használni.

Cikkszám	d [mm]	szín [-]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1042386	16	kék	6+10	Uponor Q&E gyűrű ütközővel 16 mm kék Uponor PE-Xa 16 mm csőre	20 db	69,-
1042834	20	kék	6+10	Uponor Q&E gyűrű ütközővel 20 mm kék Uponor PE-Xa 20 mm csőre	20 db	104,-
1042838	25	kék	6+10	Uponor Q&E gyűrű ütközővel 25 mm kék Uponor PE-Xa 25 mm csőre	15 db	142,-
1042387	16	piros	6+10	Uponor Q&E gyűrű ütközővel 16 mm piros Uponor PE-Xa 16 mm csőre	20 db	69,-
1042835	20	piros	6+10	Uponor Q&E gyűrű ütközővel 20 mm piros Uponor PE-Xa 20 mm csőre	20 db	104,-
1042839	25	piros	6+10	Uponor Q&E gyűrű ütközővel 25 mm piros Uponor PE-Xa 25 mm csőre	15 db	142,-



Uponor Q&E natúr gyűrű

Alapanyaga PE-X. Uponor Q&E gyűrűket kizárólag Uponor Q&E csatlakozókhoz lehet használni. A Q&E kötéstechnikát fűtésre (PN6) 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63-as mérettartományban lehet használni.

Cikkszám	d [mm]	szín [-]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1042388	16	natúr	6+10	Uponor Q&E gyűrű ütközővel 16 mm natúr Uponor PE-Xa 16 mm csőre	20 db	69,-
1042836	20	natúr	6+10	Uponor Q&E gyűrű ütközővel 20 mm natúr Uponor PE-Xa 20 mm csőre	20 db	104,-
1042840	25	natúr	6+10	Uponor Q&E gyűrű ütközővel 25 mm natúr Uponor PE-Xa 25 mm csőre	20 db	142,-
1044993	32	natúr	6+10	Uponor Q&E gyűrű ütközővel 32 mm natúr Uponor PE-Xa 32 mm csőre	5 db	192,-
1045464	40	natúr	6	Uponor Q&E gyűrű ütközővel 40 mm natúr Uponor PE-Xa 40 mm csőre	5 db	295,-
1045489	50	natúr	6	Uponor Q&E gyűrű ütközővel 50 mm natúr Uponor PE-Xa 50 mm csőre	10 db	914,-
1045490	63	natúr	6	Uponor Q&E gyűrű ütközővel 63 mm natúr Uponor PE-Xa 63 mm csőre	10 db	1.235,-

Uponor PE-Xa Q&E PPSU toldó idomok



Uponor Q&E PPSU toldó

Az Uponor Q&E PPSU idomok polifenil-szulfonból készülnek. Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!

Cikkszám	d [mm]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1008669	16	6+10	Uponor Q&E PPSU toldó idom 16-16	5 db	434,-
1008932	20	6+10	Uponor Q&E PPSU toldó idom 20-20	5 db	633,-
1008671	25	6+10	Uponor Q&E PPSU toldó idom 25-25	5 db	925,-
1001235	32	6+10	Uponor Q&E PPSU toldó idom 32-32	1 db	1.645,-
1008673	40	6	Uponor Q&E PPSU toldó idom 40-40	1 db	2.367,-
1042866	50	6	Uponor Q&E PPSU toldó idom 50-50	1 db	3.834,-
1042865	63	6	Uponor Q&E PPSU toldó idom 63-63	1 db	6.367,-



Uponor Q&E PPSU szűkítő

Az Uponor Q&E PPSU idomok polifenil-szulfonból készülnek. Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!

Cikkszám	d [mm]	d1 [mm]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1008674	20	16	6+10	Uponor Q&E PPSU szűkítő idom 20-16	5 db	578,-
1008675	25	16	6+10	Uponor Q&E PPSU szűkítő idom 25-16	5 db	753,-
1008676	25	20	6+10	Uponor Q&E PPSU szűkítő idom 25-20	5 db	780,-
1001240	32	25	6+10	Uponor Q&E PPSU szűkítő idom 32-25	1 db	1.132,-
1008678	40	32	6	Uponor Q&E PPSU szűkítő idom 40-32	1 db	2.190,-
1042879	50	32	6	Uponor Q&E PPSU szűkítő idom 50-32	1 db	5.269,-
1042867	50	40	6	Uponor Q&E PPSU szűkítő idom 50-40	1 db	4.612,-
1042878	63	40	6	Uponor Q&E PPSU szűkítő idom 63-40	1 db	12.800,-
1042877	63	50	6	Uponor Q&E PPSU szűkítő idom 63-50	1 db	12.900,-

Uponor PE-Xa Q&E PPSU könyök idomok



Uponor PE-Xa Q&E PPSU könyök idom 90°

Az Uponor Q&E PPSU idomok polifenil-szulfonból készülnek. Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!

Cikkszám	d [mm]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1008679	16	6+10	Uponor Q&E PPSU könyök idom 16-16	5 db	646,-
1008680	20	6+10	Uponor Q&E PPSU könyök idom 20-20	5 db	809,-
1008681	25	6+10	Uponor Q&E PPSU könyök idom 25-25	5 db	1.238,-
1001245	32	6+10	Uponor Q&E PPSU könyök idom 32-32	1 db	1.829,-
1008683	40	6	Uponor Q&E PPSU könyök idom 40-40	1 db	2.582,-
1042859	50	6	Uponor Q&E PPSU könyök idom 50-50	1 db	6.200,-
1042858	63	6	Uponor Q&E PPSU könyök idom 63-63	1 db	11.400,-

Uponor PE-Xa Q&E PPSU T-idomok



Uponor Q&E PPSU egál T-idom

Az Uponor Q&E PPSU idomok polifenil-szulfonból készülnek. Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!

Cikkszám	d [mm]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1008684	16	6+10	Uponor Q&E PPSU egál T-idom 16-16-16	5 db	701,-
1008685	20	6+10	Uponor Q&E PPSU egál T-idom 20-20-20	5 db	969,-
1008686	25	6+10	Uponor Q&E PPSU egál T-idom 25-25-25	5 db	1.721,-
1001250	32	6+10	Uponor Q&E PPSU egál T-idom 32-32-32	1 db	2.797,-
1008688	40	6	Uponor Q&E PPSU egál T-idom 40-40-40	1 db	3.905,-
1042861	50	6	Uponor Q&E PPSU egál T-idom 50-50-50	1 db	8.918,-
1042860	63	6	Uponor Q&E PPSU egál T-idom 63-63-63	1 db	14.253,-

Uponor PE-Xa Q&E PPSU T-idomok



Uponor Q&E PPSU szűkített T-idom

Az Uponor Q&E PPSU idomok polifenil-szulfonból készülnek. Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!

Cikkszám	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1008710	16	20	16	6+10	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 16-20-16	40 db	861,-
1008700	20	16	16	6+10	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 20-16-16	5 db	861,-
1008689	20	16	20	6+10	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 20-16-20	5 db	861,-
1008697	20	20	16	6+10	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 20-20-16	5 db	861,-
1008711	20	25	20	6+10	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 20-25-20	5 db	1.390,-
1008702	25	16	16	6+10	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 25-16-16	5 db	1.390,-
1008699	25	16	20	6+10	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 25-16-20	5 db	1.390,-
1008690	25	16	25	6+10	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 25-16-25	5 db	1.390,-
1008701	25	20	16	6+10	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 25-20-16	25 db	1.390,-
1008703	25	20	20	6+10	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 25-20-20	5 db	1.390,-
1008691	25	20	25	6+10	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 25-20-25	5 db	1.390,-
1001420	25	25	20	6+10	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 25-25-20	5 db	1.390,-
1008712	25	32	25	6+10	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 25-32-25	15 db	2.290,-
1001422	32	20	25	6+10	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 32-20-25	1 db	2.290,-
1001424	32	20	32	6+10	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 32-20-32	1 db	2.290,-
1008704	32	25	20	6+10	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 32-25-20	15 db	2.290,-
1001426	32	25	25	6+10	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 32-25-25	1 db	2.290,-
1001428	32	25	32	6+10	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 32-25-32	1 db	2.290,-
1008713	32	40	32	6	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 32-40-32	1 db	4.869,-
1008707	40	20	32	6	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 40-20-32	5 db	4.869,-
1008694	40	20	40	6	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 40-20-40	5 db	4.869,-
1008708	40	25	32	6	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 40-25-32	5 db	4.869,-
1008695	40	25	40	6	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 40-25-40	5 db	4.869,-
1008709	40	32	32	6	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 40-32-32	5 db	4.869,-
1008696	40	32	40	6	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 40-32-40	5 db	4.869,-
1042876	50	25	40	6	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 50-25-40	1 db	10.981,-
1042864	50	25	50	6	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 50-25-50	1 db	10.981,-
1042863	50	32	50	6	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 50-32-50	1 db	10.981,-
1042862	50	40	40	6	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 50-40-40	1 db	10.981,-
1042875	50	40	50	6	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 50-40-50	1 db	10.981,-
1042871	63	25	50	6	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 63-25-50	1 db	16.435,-
1042873	63	25	63	6	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 63-25-63	1 db	16.435,-
1042870	63	32	63	6	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 63-32-63	1 db	16.435,-
1042869	63	40	40	6	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 63-40-40	1 db	16.435,-
1042872	63	40	63	6	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 63-40-63	1 db	16.435,-
1042874	63	50	63	6	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 63-50-63	1 db	16.435,-
1042868	63	50	50	6	Uponor Q&E PPSU szűk. T-idom 63-50-50	1 db	16.435,-

Uponor PE-Xa Q&E PPSU osztók



Uponor Q&E PPSU osztó

Az Uponor Q&E PPSU idomok polifenil-szulfonból készülnek. A főoldali csatlakozás 25 mm-es Q&E. Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!

Cikkszám	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1008718	25	16	16	16		6+10	Uponor Q&E PPSU osztó 25-16-16-16	15 db	2.054,-
1008719	25	16	16	16	16	6+10	Uponor Q&E PPSU osztó 25-16-16-16-16	15 db	1.970,-



Uponor Q&E PPSU külsőmenetes osztó

Az Uponor Q&E PPSU idomok polifenil-szulfonból készülnek. A főoldali csatlakozás 3/4" külsőmenetes csatlakozás. Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!

Cikkszám	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1008714	3/4	16	16	16		6+10	Uponor Q&E PPSU osztó 3/4"km-16-16-16 külsőmenetes osztó	10 db	2.068,-
1008715	3/4	16	16	16	16	6+10	Uponor Q&E PPSU osztó 3/4"km-16-16-16-16 külsőmenetes osztó	10 db	2.148,-

Uponor PE-Xa Q&E csatlakozók sárgarézből



Uponor Q&E külsőmenetes csatlakozó sárgarézből

Csatlakozók anyaga sárgaréz (DR). A külső menet megfelel a DIN EN 10226-1 szabványnak. Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!

Cikkszám	d [mm]	Km [coll]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1023003	16	R 1/2	6+10	Uponor Q&E csatlakozó 16-1/2"km külsőmenetes csatlakozó	5 db	549,-
1023005	20	R 1/2	6+10	Uponor Q&E csatlakozó 20-1/2"km külsőmenetes csatlakozó	5 db	912,-
1023006	20	R 3/4	6+10	Uponor Q&E csatlakozó 20-3/4"km külsőmenetes csatlakozó	5 db	885,-
1023007	25	R 3/4	6+10	Uponor Q&E csatlakozó 25-3/4"km külsőmenetes csatlakozó	5 db	975,-
1023008	25	R1	6+10	Uponor Q&E csatlakozó 25-1"km külsőmenetes csatlakozó	5 db	2.013,-
1047191	32	R 1	6+10	Uponor Q&E csatlakozó 32-1"km külsőmenetes csatlakozó	2 db	3.760,-



Uponor Q&E külsőmenetes csatlakozó sárgarézből Wipex idomokhoz

Csatlakozók anyaga sárgaréz (DR). A külső menet megfelel a DIN EN 10226-1 szabványnak. Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!

Cikkszám	d [mm]	Km [coll]	p [bar]	Bm [coll]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1008730	32	G 1	6+10		Uponor Q&E csatlakozó 32-1"km W külsőmenetes csatlakozó Wipex idomhoz	2 db	3.423,-
1022290	40	G 1	6		Uponor Q&E csatlakozó 40-1"km W külsőmenetes csatlakozó Wipex idomhoz	2 db	4.129,-
1008732	40	G 1 1/4	6		Uponor Q&E csatlakozó 40-5/4"km külsőmenetes csatlakozó Wipex idomhoz	2 db	5.490,-
1008866	50	G 1 1/4	6		Uponor Q&E csatlakozó 50-6/4"km W külsőmenetes csatlakozó Wipex idomhoz	1 db	7.490,-
1008867	63	G 2	6		Uponor Q&E csatlakozó 63-2"km W külsőmenetes csatlakozó Wipex idomhoz	1 db	12.230,-



Uponor Q&E csatlakozó RS idomokhoz

Sárgarézből készült Q&E csatlakozó az Uponor MLC RS rendszerhez való csatlakozásra. Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!

Cikkszám	d [mm]	Típus [-]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1047021	25	RS 2	6+10	Uponor Q&E 25mm csatlakozó RS idomokhoz	1 db	7.490,-
1047022	32	RS 2	6+10	Uponor Q&E 32mm csatlakozó RS idomokhoz	1 db	9.990,-



Uponor Q&E belsőmenetes csatlakozó sárgarézből

Csatlakozók anyaga sárgaréz (DR). A belső menet megfelel a DIN EN 10226-1 szabványnak. Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!

Cikkszám	d [mm]	Bm [coll]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1023009	16	Rp 1/2	6+10	Uponor Q&E csatlakozó 16-1/2"bm belsőmenetes csatlakozó (fix)	5 db	990,-
1023010	20	Rp 1/2	6+10	Uponor Q&E csatlakozó 20-1/2"bm belsőmenetes csatlakozó (fix)	5 db	1.090,-
1023011	20	Rp 3/4	6+10	Uponor Q&E csatlakozó 20-3/4"bm belsőmenetes csatlakozó (fix)	5 db	1.290,-
1023012	25	Rp 3/4	6+10	Uponor Q&E csatlakozó 25-3/4"bm belsőmenetes csatlakozó (fix)	5 db	1.980,-
1023013	25	Rp 1	6+10	Uponor Q&E csatlakozó 25-1"bm belsőmenetes csatlakozó (fix)	5 db	2.890,-
1047866	32	Rp 1	6+10	Uponor Q&E csatlakozó 32-1"bm belsőmenetes csatlakozó (fix)	1 db	3.742,-

Uponor PE-Xa Q&E csatlakozók sárgarézből



Uponor Q&E belsőmenetes csatlakozó laza anyával

Csatlakozók anyaga sárgaréz (DR). A menetes csatlakozás megfelel a DIN EN 10226-1 szabványnak. Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!

Cikkszám	d [mm]	Bm [coll]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1023014	16	G 1/2	6+10	Uponor Q&E csatlakozó 16-1/2"bm I. belsőmenetes csatlakozó laza anyával	5 db	860,-
1023015	20	G 1/2	6+10	Uponor Q&E csatlakozó 20-1/2"bm I. belsőmenetes csatlakozó laza anyával	5 db	1.152,-
1023016	20	G 3/4	6+10	Uponor Q&E csatlakozó 20-3/4"bm I. belsőmenetes csatlakozó laza anyával	5 db	1.152,-
1023017	25	G 3/4	6+10	Uponor Q&E csatlakozó 25-3/4"bm I. belsőmenetes csatlakozó laza anyával	5 db	1.893,-
1023018	25	G 1	6+10	Uponor Q&E csatlakozó 25-1"bm I. belsőmenetes csatlakozó laza anyával	5 db	2.151,-

Uponor PE-Xa Q&E könyök idomok sárgarézből



Uponor Q&E sárgaréz külsőmenetes csatlakozó könyök

Csatlakozók anyaga sárgaréz (DR). A külső menet megfelel a DIN EN 10226-1 szabványnak. Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!

Cikkszám	d [mm]	Km [coll]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1023019	16	G 1/2	6+10	Uponor Q&E könyökcsatlakozó 16-1/2"km külsőmenetes könyökcsatlakozó	5 db	1.490,-
1023020	20	G 1/2	6+10	Uponor Q&E könyökcsatlakozó 20-1/2"km külsőmenetes könyökcsatlakozó	5 db	1.590,-
1023021	20	G 3/4	6+10	Uponor Q&E könyökcsatlakozó 20-3/4"km külsőmenetes könyökcsatlakozó	5 db	2.117,-
1023022	25	G 3/4	6+10	Uponor Q&E könyökcsatlakozó 25-3/4"km külsőmenetes könyökcsatlakozó	5 db	2.611,-



Uponor Q&E sárgaréz belsőmenetes csatlakozó könyök

Csatlakozók anyaga sárgaréz (DR). A menetes csatlakozás megfelel a DIN EN 10226-1 szabványnak. Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!

Cikkszám	d [mm]	Bm [coll]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1023023	16	Rp 1/2	6+10	Uponor Q&E könyökcsatlakozó 16-1/2"bm belsőmenetes könyökcsatlakozó	5 db	1.291,-
1023024	20	Rp 1/2	6+10	Uponor Q&E könyökcsatlakozó 20-1/2"bm belsőmenetes könyökcsatlakozó	5 db	1.334,-
1023025	20	Rp 3/4	6+10	Uponor Q&E könyökcsatlakozó 20-3/4"bm belsőmenetes könyökcsatlakozó	5 db	2.360,-
1023026	25	Rp 3/4	6+10	Uponor Q&E könyökcsatlakozó 25-3/4"bm belsőmenetes könyökcsatlakozó	5 db	2.611,-

Uponor PE-Xa Q&E sárgaréz T-idomok




Uponor Q&E belsőmenetes T-idom

Csatlakozók anyaga sárgaréz (DR). A menetes csatlakozás megfelel a DIN EN 10226-1 szabványnak. Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!

Cikkszám	d [mm]	Bm [coll]	d1 [mm]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1047885	16	1/2	16	6+10	Uponor Q&E T-idom 16-1/2"bm-16 belsőmenetes T-idom	5 db	1.644,-
1047886	20	1/2	20	6+10	Uponor Q&E T-idom 20-1/2"bm-20 belsőmenetes T-idom	5 db	1.844,-
1047888	25	3/4	25	6+10	Uponor Q&E T-idom 25-3/4"bm-25 belsőmenetes T-idom	5 db	3.340,-
1047201	32	1	32	6+10	Uponor Q&E T-idom 32-1"bm-32 belsőmenetes T-idom	1 db	6.571,-

Uponor PE-Xa Q&E sárgaréz csempezselepek ill. kiegészítők



Uponor Q&E csempezselep

Csatlakozók anyaga sárgaréz. Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!

Cikkszám	d [mm]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1038419	16	6+10	Uponor Q&E csempezselep 16-16	10 db	3.277,-
1038420	20	6+10	Uponor Q&E csempezselep 20-20	10 db	3.277,-
1038421	25	6+10	Uponor Q&E csempezselep 25-25	10 db	4.443,-



Uponor Q&E csempezselep kiegészítő

Crómozott kézkar és takarórózsza.

Cikkszám	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1023161	Uponor Q&E csempezselep kézkar	10 db	1.059,-
1023162	Uponor Q&E csempezselep rozetta	10 db	1.224,-


Uponor PE-Xa Q&E sárgaréz osztók



Uponor Q&E külső-belső menetes osztó (fix)

Anyaga sárgaréz (DR), 3/4" külső-belső menettel, 35mm-es csontkengelytávolsággal.
Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!

Cikkszám	d [mm]	kör [-]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1023027	16	2	6+10	Uponor Q&E 3/4"km-bm osztó 16-2kör 35mm-es csontkengelytávolsággal	1 db	3.439,-
1023028	16	3	6+10	Uponor Q&E 3/4"km-bm osztó 16-3kör 35mm-es csontkengelytávolsággal	1 db	4.424,-
1023029	16	4	6+10	Uponor Q&E 3/4"km-bm osztó 16-4kör 35mm-es csontkengelytávolsággal	1 db	6.049,-




Uponor Q&E osztó-gyűjtő körelzáró golyóscsapokkal

Anyaga sárgaréz (DR), 3/4" külső-belső menettel 35mm-es csontkengelytávolsággal, és körönkénti elzárási lehetőséggel. Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!

Cikkszám	d [mm]	kör [-]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1048520	16	2	6+10	Uponor Q&E 3/4"km-bm osztó 16-2kör körelzáró golyóscsapokkal	1 db	9.515,-
1048521	16	3	6+10	Uponor Q&E 3/4"km-bm osztó 16-3kör körelzáró golyóscsapokkal	1 db	13.013,-
1048522	16	4	6+10	Uponor Q&E 3/4"km-bm osztó 16-4kör körelzáró golyóscsapokkal	1 db	16.423,-

Uponor PE-Xa Q&E osztó tartozékok



Uponor osztó falitartó konzol

Horganyzott acélból, műanyag bilincsekkel.


Cikkszám	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1001338	Uponor tartókonzol Q&E osztókhoz tartótávolság 225mm	25 klt.	5.282,-



Uponor osztó véglezáró kupak

Anyaga: sárgaréz.

Cikkszám	Bm [coll]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1001337	3/4	6+10	Uponor véglezáró kupak 3/4" Q&E osztóhoz	10 db	498,-



Uponor S/SH osztó kupak, tömítéssel

Bevonatos rézötvetből készült kupak, S/SH osztóhoz, tömítéssel.

Cikkszám	Bm [coll]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1014121	Rp1	Uponor S/SH osztó kupak 1"bm	20 db	1.297,-



Uponor manifold end cap air nipple

Anyaga: sárgaréz.

Cikkszám	Bm [coll]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1008497	3/4	6+10	Uponor véglezáró kupak 3/4" Q&E osztóhoz légtelenítővel	10 db	1.917,-

Uponor PE-Xa Q&E sárgaréz falikorong



Uponor Q&E falikorong belsőmenettel és peremmel

Anyaga: sárgaréz (DR). Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!

Cikkszám	d [mm]	Bm [coll]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1023034	16	Rp 1/2	6+10	Uponor Q&E falikorong 16-1/2"bm	5 db	1.291,-
1023035	20	Rp 1/2	6+10	Uponor Q&E falikorong 20-1/2"bm	5 db	1.442,-

Uponor PE-a Q&E dobozos falikorong sárgarézből



Uponor Q&E falikorong + doboz

A falikorong anyaga: sárgaréz, a doboz anyaga: műanyag. Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!

Cikkszám	d [mm]	Bm [coll]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1040149	16	1/2	6+10	Uponor Q&E falikorong 16-1/2"bm szerelődobozzal	50 db	3.874,-

Uponor PE-Xa Q&E falikorong szerelődoboz



Uponor Q&E szerelődobozos falikorong

Anyaga: sárgaréz (DR). A 1008846 cikkszámú szerelődobozhoz. Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!

Cikkszám	d [mm]	Bm [coll]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1047932	20	Rp 1/2	6+10	Uponor Q&E szerelőd. falikorong 20-1/2"	5 db	2.385,-
1028154	20	Rp 3/4	6+10	Uponor Q&E falikorong 20-3/4"bm zöld szerelődobozhoz	5 db	2.323,-





Uponor Q&E falikorong szerelődoboz

Anyaga: műanyag. A falikorongok egyszerű rögzítésére.

Cikkszám	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1008845	Uponor Q&E falikorong-szerelődoboz, kék Csatlakoztatható védőcső 25/20és 34/38mm	10 db	210,-
1008846	Uponor Q&E falikorong-szerelődoboz, zöld Csatlakoztatható védőcső 34/28és 42/26mm	50 db	390,-

Uponor PE-Xa csavarzatok




Uponor PE-Xa csatlakozó csavarzat nikkelezett

Csatlakozó csavarzat nikkelezett sárgarézből, Uponor PE-Xa csövek osztóhoz való csatlakoztatására, 3/4"-os belső menetes eurokónuszos anyával. A DIN EN ISO 228-1 szabvány szerint.

Cikkszám	d [mm]	Bm [coll]	SW [mm]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1045542	16	G 3/4	30	10	Uponor PE-Xa csavarzat 16x2.2-3/4"ek. nikk. eurokónuszos csatlakozó csavarzat	10 db	1.390,-
1045543	20	G 3/4	30	10	Uponor PE-Xa csavarzat 20x2.8-3/4"ek. nikk. eurokónuszos csatlakozó csavarzat	10 db	1.490,-

Uponor Q&E radiátorbekötő könyök

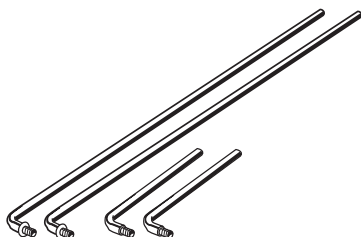

Uponor Q&E radiátor bekötő könyök

Nikkelezett 15x1 mm-es rézcsőből. A radiátort és a 15x1mm-es nikkelezett rézcsövet az Uponor réz csatlakozóval lehet összekötni (cikkszám: 1013830). Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!

Cikkszám	d [mm]	l [mm]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1023045	16	300	6+10	Uponor Q&E bekötőkönyök 16-300mm 15mm-es nikkelezett rézcső	2 db	2.580,-
1023046	20	300	6+10	Uponor Q&E bekötőkönyök 20-300mm 15mm-es nikkelezett rézcső	2 db	2.580,-

Uponor Q&E radiátorbekötő T




Uponor Q&E radiátor bekötő T-idom

Nikkelezett 15x1 mm-es rézcsőből. A radiátort és a 15x1mm-es nikkelezett rézcsövet az Uponor réz csatlakozóval lehet összekötni (cikkszám: 1013830). Az Uponor Q&E gyűrűt külön kell megrendelni!

Cikkszám	d [mm]	l [mm]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1023049	16	300	6+10	Uponor Q&E bekötő T 16-16-300mm 15mm-es nikkelezett rézcső	2 db	3.612,-
1023050	20	300	6+10	Uponor Q&E bekötő T 20-20-300mm 15mm-es nikkelezett rézcső	2 db	3.612,-


Uponor PE-Xa fűtőtest csatlakozó csavarzat



Uponor szorítóanyás csatlakozó rézcsövekhez

Ónozott, rézötvezetből készült 3/4" belső menetes, eurokonuszos csatlakozó, sárgaréz roppantó-gyűrűvel, EPDM tömítéssel. Az egyik oldalon 15 mm átmérőjű rézcsövek szorító kötése hozható létre, a másik oldal különféle többrétegű menetes idomokhoz csatlakoztatható. Radiátor és Uponor radiátoros csatlakozók csatlakoztatására. Szerelése 30 mm-es kulccsal.

Cikkszám	d [mm]	Bm [coll]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1013830	Cu 15	G3/4	Uponor rézcső csavarzat 3/4"bm ek-15Cu eurokonuszos csatl. 15mm-es rézcsőhöz	10 db	967,-




Uponor menetes radiátorszelep csatlakozók

Ónozott, rézötvezetből készült közcsavar. A 3/4" külső menethez Uponor Unipipe Többrétegű eurokonuszos csatlakozó, illetve 15 x 1 mm szorítóanyás rézcső csatlakozó illeszthető.

Cikkszám	Km [coll]	Km1 [coll]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1013906	R1/2	R3/4	Uponor radiátorcsatl. a. 1/2"km-3/4"km adapter 3/4"-os eurok. csatlakozásra	10 db	680,-

Uponor PE-Xa fűtőtest csatlakozó csavarzat

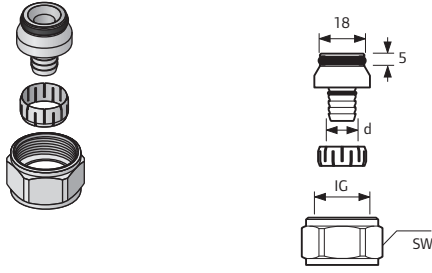


Uponor PE-Xa csatlakozó csavarzat nikkelezett

Csatlakozó csavarzat nikkelezett sárgarézből, Uponor PE-Xa csövek osztóhoz való csatlakoztatására, 3/4"-os belső menetes eurokónuszos anyával. A DIN EN ISO 228-1 szabvány szerint.

Cikkszám	d [mm]	Bm [coll]	SW [mm]	p [bar]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1057441	16	G 3/4	30	6	Uponor PE-Xa csavarzat 16x2,0-3/4"bm ek. nikk. eurokónuszos csatlakozó csavarzat	10 db	1.390,-
1057442	20	G 3/4	30	6	Uponor PE-Xa csavarzat 20x2,0-3/4"bm ek. nikk. eurokónuszos csatlakozó csavarzat	10 db	1.440,-

Uponor réz osztó-gyűjtő

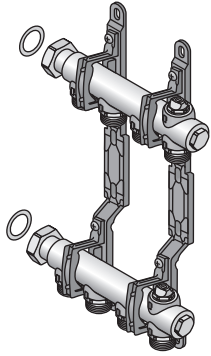


Uponor H osztó-gyűjtő

Előszertel radiátoros osztó-gyűjtő a VDI 2035 szabványnak megfelelően melegvízes fűtési rendszerekhez használható. Nikkelezett, rézötvözetből készült, az egyik oldalon lapos tömítésű 1"-os belső menetes laza anyával, tömítéssel, a másik oldalon 1/2"-km-es csatlakozással, 1/2"bm kupakkal, mely csatlakozás opcionálisan töltésre, ürítésre is használható. A körök közti távolság 50 mm. Az osztó és a gyűjtő is rendelkezik légtelenítővel. A körök színes helyiségjelölő táblákkal láthatóak el. A DIN V3838 szabvány szerinti 3/4"-os eurokónuszos csomokhoz Uponor csavarzatok használhatóak. A tartó anyaga műanyag, zajcsillapító funkcióval. Maximális víz tömegáram: 3.5 m3/h (12 kör esetében).

Cikkszám	kör [-]	l [mm]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1012877	2	122	Uponor H osztó-gyűjtő 2 körös, 122 mm	1 db	19.800,-
1012878	3	172	Uponor H osztó-gyűjtő 3 körös, 172 mm	1 db	25.181,-
1012879	4	222	Uponor H osztó-gyűjtő 4 körös, 222 mm	1 db	35.465,-
1012880	5	272	Uponor H osztó-gyűjtő 5 körös, 272 mm	1 db	40.844,-
1012881	6	322	Uponor H osztó-gyűjtő 6 körös, 322 mm	1 db	46.226,-
1012882	7	372	Uponor H osztó-gyűjtő 7 körös, 372 mm	1 db	51.607,-
1012883	8	422	Uponor H osztó-gyűjtő 8 körös, 422 mm	1 db	56.726,-
1012884	9	472	Uponor H osztó-gyűjtő 9 körös, 472 mm	1 db	62.370,-
1012885	10	522	Uponor H osztó-gyűjtő 10 körös, 522 mm	1 db	67.989,-
1012886	11	572	Uponor H osztó-gyűjtő 11 körös, 572 mm	1 db	73.847,-
1012887	12	622	Uponor H osztó-gyűjtő 12 körös, 622 mm	1 db	79.492,-

Uponor radiátoros osztó-gyűjtő tartozékok




Uponor réz golyóscsap

Anyaga nikkelezett réz. Lapos tömítésű 1"-os külsőmenetes csatlakozással, mely kompatibilis az Uponor fém osztókkal. A szett két darab golyóscsapból áll. Hossza: 60 mm.

Cikkszám	Km [coll]	Bm [coll]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1012913	R 1	Rp 3/4	Uponor H o-gy golyóscsap 1"km-3/4"bm	1 klt.	6.838,-


Uponor radiátoros osztó-gyűjtő tartozékok



Uponor H osztó kupak

Nikkelezett rézből készült, euokónusz csatlakozással, tömítéssel, körök ledugózására.

Cikkszám	Bm [coll]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1014122	G 3/4	Uponor H osztó kupak 3/4"bm eurok.	10 db	1.218,-



Uponor SH osztótartó

Horganyzott acélból készült, SH osztók rögzítésére használható.

Cikkszám	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1045451	Uponor osztótartó SH osztóhoz 3/4" és 1" osztóhoz	1 klt.	3.812,-

Uponor PE-Xa tartozékok



Uponor műanyag csővezető ív RC

Anyaga: műanyag, színe: fehér. Radiátorok közvetlen műanyagcsöves bekötéséhez. Csatlakoztatható védőcső: 25/20 mm. Min. kötéstávolság: 40 mm, 5 mm-es lépésekkel nagyobbítható.

Cikkszám	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1009008	Uponor műa. csővezető ív 25/20mm rad. bekötéshez, védőcső 25/20 táv:40mm	10 klt.	703,-



Uponor védőhüvely

Anyaga: műanyag, színe: fehér, hossz: 200 mm. A készlet végdugókat is tartalmaz 16 mm méretig. (Két darab egy szetthez).

Cikkszám	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1023176	Uponor csőhüvely 200mm	50 klt.	1.306,-




Uponor csővezető ív

Csővezető ív a cső és az osztó csatlakoztatásához. Anyaga: horganyzott acél.

Cikkszám	d [mm]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1009004	16	Uponor csővezető ív 14-16 mm	50 db	364,-
1009233	20	Uponor csővezető ív 20 mm	50 db	379,-
1009006	25	Uponor csővezető ív 22-25 mm	20 db	789,-
1001231	32	Uponor csővezető ív 32 mm	20 db	1.160,-

Uponor PE-Xa csőrögztítés



Uponor szimpla rögzítőkampó

Csővezeték nyersbetonra történő rögzítéséhez készült, max. 32 mm-es külső csőátmérőig. Kék színű. Furat mérete: 8 mm.

Cikkszám	d [mm]	l [mm]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1013137	- 32	60	Uponor szimpla beütőkampó 6 cm	50 db	50,-
1013138	- 32	80	Uponor szimpla beütőkampó 8 cm	50 db	50,-



Uponor dupla rögzítőkampó

Csővezeték-pár nyersbetonra történő rögzítéséhez készült, max. 32 mm-es külső csőátmérőig. Kék színű. Furat mérete: 8 mm.

Cikkszám	d [mm]	l [mm]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1013139	- 32	60	Uponor dupla beütőkampó 6 cm	50 db	68,-
1013140	- 32	80	Uponor dupla beütőkampó 8 cm	50 db	70,-

Uponor PE-Xa csővágó ollók



Uponor csővágó olló 32 mm-ig

Uponor csövekhez 14-32 mm-ig.


Cikkszám	d [mm]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1013719	- 32	Uponor csővágó olló 32 mm-ig	1 db	8.459,-



Uponor csővágó olló 25 mm-ig

Uponor csövekhez, 25 mm-es külső átmérőig.


Cikkszám	d [mm]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1001369	- 25	Uponor csővágó olló PEX csövekhez 25 mm-ig	1 db	3.590,-



Uponor görgős csővágó 25-63 mm

Uponor csövekhez, 25 - 63 mm-ig.

Cikkszám	d [mm]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1006634	25-63	Uponor görgős csővágó 25-63 mm	1 db	9.189,-



Uponor szerszámkészlet 63-110 mm

Sorjázóval kombinált görgős csővágó készletből áll, 63-110mm-es Uponor csövek vágására ill. sorjázására, szerszámtáskával együtt.

Cikkszám	d [mm]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1014334	63-110	Uponor szerszámkészlet 63-110 mm	1 db	143.387,-

Uponor PE-Xa Q&E kéziszerszámok és tartozékaik



Uponor kéziszerszám komplett

Komplett készlet műanyag dobozban; szerszám, kenőzsír, szerelési útmutató és tágitőfejek (ld. Megjegyzés).

Cikkszám	d [mm]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1004064	16/20/25	Uponor komplett kéziszerszám 16/20/25 PEX+eval fejekkel (víz, fűtés)	1 db	59.000,-

Uponor PE-Xa Q&E kéziszerszámok és tartozékaik



Uponor Q&E Li-ion akkumulátoros szerszám

Akkumulátoros tágitószerszám 40mm-ig műanyag dobozban, 100ml kenőzsírral (Molykote G-n plus), akkutöltővel (230 V), két akkumulátorral (Li-ion), használati útmutatóval, de tágitófejek nélkül. Súly : 7,7 kg.

Cikkszám	U [V]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1046740	14.4	Uponor Q&E Li-ion akkumulátoros szerszám 40 mm-ig	1 klt.	219.000,-



Uponor Q&E Li-ion tartalék akkumulátor

14,4 V, 2,4 Ah

Cikkszám	U [V]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1046738		Uponor Q&E Li-ion tartalék akkumulátor a 1046740 cikkszámú szerszámhoz	1 db	219.000,-



Uponor Q&E töltő Li-ion

230 V AC 50 Hz/16,5 V, 4A, 100W, CE-szabványos dugvilla

Cikkszám	U [V]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1046739	230	Uponor Q&E akkus szerszám töltő Li-ion 1046740 cikkszámú szerszámhoz	1 db	21.000,-



Uponor Q&E hidraulikus szerszám 230V

Komplett elektro-hidraulikus tágitószerszámkészlet műanyag dobozban 40-es pisztollyal, kenőzsírral (Molykote G-n plus) hidraulika olajjal, használati útmutatóval és tágitófejekkel (ld. megjegyzés).

Cikkszám	U [V]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1004043		Uponor Q&E hidraulikus szerszám 230V 40-es pisztollyal, tágitófejek nélkül	1 db	462.000,-
1004042		Uponor Q&E hidraulikus szerszám 230V 63-as pisztollyal, tágitófejek nélkül	1 db	980.000,-

Uponor PE-Xa Q&E kéziszerszámok és tartozékaik



Uponor Q&E hidraulikus tágitópisztoly

1004042 cikkszámú hidraulikus szerszámmal.

Cikkszám	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1004041	Uponor Q&E hidraulikus tágitópisztoly 40mm-es méretig	1 db	136.000,-
1004034	Uponor Q&E hidraulikus tágitópisztoly 63mm-es méretig	1 db	184.000,-



Uponor Q&E tágitófej S3.2 (PN10)

Uponor Q&E tágitófejek vízellátási (PN10) csövekhez ill. S 5 fittingekhez. A "H" jelölés nélküli tágitófejeket a kézi ill. az akkumulátoros szerszámmal is lehet használni.
A "H" jelöléssel ellátott tágitófejeket a az akkumulátoros és a hidraulikus szerszámmal lehet használni.

Cikkszám	d [mm]	s [mm]	Típus [-]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1004059	16	2.2	16x2.2	Uponor Q&E tágitófej 16x2.2	1 db	11.820,-
1004060	20	2.8	20x2.8	Uponor Q&E tágitófej 20x2.8	1 db	11.820,-
1004062	20	2.8	H 20x2.8	Uponor Q&E tágitófej H20x2.8	1 db	11.820,-
1004061	25	3.5	25x3.5	Uponor Q&E tágitófej 25x3.5	1 db	11.820,-
1004063	25	3.5	H 25x3.5	Uponor Q&E tágitófej H25x3.5	1 db	11.820,-
1042755	32	4.4	H 32x4.4 DC	Uponor Q&E tágitófej H32x4.4	1 db	21.200,-



Uponor Q&E tágitófej S5 (PN6)

Q&E tágitófejek fűtési (PN6) csövekhez és (S5) idomokhoz. A "H" jelölés nélküli tágitófejeket a kézi ill. az akkumulátoros szerszámmal is lehet használni.
A "H" jelöléssel ellátott tágitófejeket a az akkumulátoros és a hidraulikus szerszámmal lehet használni.

Cikkszám	d [mm]	s [mm]	Típus [-]	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1001372	16	2.0	16x2	Uponor Q&E tágitófej 16x2.0	1 db	11.820,-
1001373	20	2.0	20x2	Uponor Q&E tágitófej 20x2.0	1 db	11.820,-
1004030	20	2.0	H 20x2.0/1.9	Uponor Q&E tágitófej H20x2.0 Akkumulátoros/hidraulikus Q&E géphez	1 db	11.820,-
1001374	25	2.3	25x2.3	Uponor Q&E tágitófej 25x2.3	1 db	11.820,-
1001376	25	2.3	H 25x2.3	Uponor Q&E tágitófej H25x2.3 Akkumulátoros/hidraulikus Q&E géphez	1 db	11.820,-
1004006	32	2.9	32x2.9	Uponor Q&E tágitófej 32x2.9	1 db	13.200,-
1001378	32	2.9	H 32x2.9 GC	Uponor Q&E tágitófej H32x2.9 Akkumulátoros/hidraulikus Q&E géphez	1 db	13.200,-
1004033	40	3.7	H 40x3.7	Uponor Q&E tágitófej H40x3.7 Akkumulátoros/hidraulikus Q&E géphez	1 db	21.200,-
1004036	50	4.6	H 50x4.6	Uponor Q&E tágitófej H50x4.6 Akkumulátoros/hidraulikus Q&E géphez	1 db	56.113,-
1004038	63	5.8	H 63x5.8	Uponor Q&E tágitófej H63x5.8 Akkumulátoros/hidraulikus Q&E géphez	1 db	60.648,-

Uponor PE-Xa Q&E kéziszerszámok és tartozékaik



Uponor grafit zsír Q&E tágitőfejhez

Kolloid grafitos zsír, Uponor Q&E szerszámokhoz.

Cikkszám	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1008334	Uponor grifitos kenőzsír 100g/tubus Uponor tágitőszerszámokhoz	20 db	590,-



Uponor Q&E revolver adapter 16-32mm-ig

Kézi ill. akkumlátoros Q&E szerszámra szerelhető revolver adapter, mely biztosítja az erre szerelendő Q&E tágitőfejek automatikus elfordulását.

Cikkszám	Megjegyzés	Csom.	Ár (Ft)
1038188	Uponor Q&E revolver adapter 16-32 tágitásnál automatikusan forgó adapter	1 db	24.000,-

Cikk-kereső

Cikkszám	Egys.	Oldal	Cikkszám	Egys.	Oldal	Cikkszám	Egys.	Oldal
1001201	m	6	1008684	db	11	1012872	m	8
1001202	m	6	1008685	db	11	1012877	db	21
1001203	m	6	1008686	db	11	1012878	db	21
1001206	m	6	1008688	db	11	1012879	db	21
1001211	m	8	1008689	db	12	1012880	db	21
1001212	m	8	1008690	db	12	1012881	db	21
1001220	m	7	1008691	db	12	1012882	db	21
1001231	db	23	1008694	db	12	1012883	db	21
1001235	db	10	1008695	db	12	1012884	db	21
1001240	db	10	1008696	db	12	1012885	db	21
1001245	db	10	1008697	db	12	1012886	db	21
1001250	db	11	1008699	db	12	1012887	db	21
1001337	db	17	1008700	db	12	1012913	klt.	21
1001338	klt.	17	1008701	db	12	1013137	db	24
1001369	db	25	1008702	db	12	1013138	db	24
1001372	db	27	1008703	db	12	1013139	db	24
1001373	db	27	1008704	db	12	1013140	db	24
1001374	db	27	1008707	db	12	1013719	db	25
1001376	db	27	1008708	db	12	1013830	db	20
1001378	db	27	1008709	db	12	1013906	db	20
1001420	db	12	1008710	db	12	1014121	db	17
1001422	db	12	1008711	db	12	1014122	db	22
1001424	db	12	1008712	db	12	1014334	db	25
1001426	db	12	1008713	db	12	1022290	db	14
1001428	db	12	1008714	db	13	1022518	m	7
1004006	db	27	1008715	db	13	1022682	m	6
1004030	db	27	1008718	db	13	1022689	m	7
1004033	db	27	1008719	db	13	1023003	db	14
1004034	db	27	1008730	db	14	1023005	db	14
1004036	db	27	1008732	db	14	1023006	db	14
1004038	db	27	1008845	db	18	1023007	db	14
1004041	db	27	1008846	db	18	1023008	db	14
1004042	db	26	1008866	db	14	1023009	db	14
1004043	db	26	1008867	db	14	1023010	db	14
1004059	db	27	1008932	db	10	1023011	db	14
1004060	db	27	1008939	m	7	1023012	db	14
1004061	db	27	1008940	m	7	1023013	db	14
1004062	db	27	1008941	m	7	1023014	db	15
1004063	db	27	1008979	m	7	1023015	db	15
1004064	db	25	1008980	m	7	1023016	db	15
1006634	db	25	1008981	m	7	1023017	db	15
1008334	db	28	1008993	m	6	1023018	db	15
1008388	m	7	1009004	db	23	1023019	db	15
1008497	db	17	1009006	db	23	1023020	db	15
1008669	db	10	1009008	klt.	23	1023021	db	15
1008671	db	10	1009233	db	23	1023022	db	15
1008673	db	10	1012858	m	8	1023023	db	15
1008674	db	10	1012859	m	8	1023024	db	15
1008675	db	10	1012860	m	8	1023025	db	15
1008676	db	10	1012862	m	8	1023026	db	15
1008678	db	10	1012863	m	8	1023027	db	17
1008679	db	10	1012864	m	8	1023028	db	17
1008680	db	10	1012866	m	8	1023029	db	17
1008681	db	10	1012867	m	8	1023034	db	18
1008683	db	10	1012869	m	8	1023035	db	18

Cikk-kereső

Cikkszám	Egys.	Oldal	Cikkszám	Egys.	Oldal
1023045	db	20	1045464	db	9
1023046	db	20	1045489	db	9
1023049	db	20	1045490	db	9
1023050	db	20	1045538	db	21
1023122	m	6	1045542	db	19
1023123	m	6	1045543	db	19
1023127	m	8	1046738	db	26
1023161	db	16	1046739	db	26
1023162	db	16	1046740	klit.	26
1023176	klit.	23	1047021	db	14
1028154	db	18	1047022	db	14
1033864	m	6	1047191	db	14
1033865	m	6	1047201	db	15
1033866	m	6	1047610	m	7
1033867	m	6	1047611	m	7
1038188	db	28	1047866	db	14
1038419	db	16	1047885	db	15
1038420	db	16	1047886	db	15
1038421	db	16	1047888	db	15
1040149	db	18	1047932	db	18
1042149	m	7	1048520	db	17
1042386	db	9	1048521	db	17
1042387	db	9	1048522	db	17
1042388	db	9	1057441	db	21
1042755	db	27	1057442	db	21
1042834	db	9			
1042835	db	9			
1042836	db	9			
1042838	db	9			
1042839	db	9			
1042840	db	9			
1042858	db	10			
1042859	db	10			
1042860	db	11			
1042861	db	11			
1042862	db	12			
1042863	db	12			
1042864	db	12			
1042865	db	10			
1042866	db	10			
1042867	db	10			
1042868	db	12			
1042869	db	12			
1042870	db	12			
1042871	db	12			
1042872	db	12			
1042873	db	12			
1042874	db	12			
1042875	db	12			
1042876	db	12			
1042877	db	10			
1042878	db	10			
1042879	db	10			
1044993	db	9			
1045451	klit.	22			

Uponor – az Ön szakértő partnere

Az Uponor cég vezető gyártója a kereskedelmi-, ipari létesítmények, valamint a lakóházak vízellátási és fűtési rendszereinek szerte Európában és Észak-Amerikában, és emellett piacvezető az ipari ill. közművezetékek terén az Észak-Európai országokban is. Az Uponor főbb alkalmazási területei a sugárzó fűtés – hűtés (Indoor Climate) és a vízellátási, radiátoros fűtési műanyagcső hálózattal kapcsolatos megoldások.

Az Uponor Kft. felelős a cég magyarországi kereskedelmi tevékenységéért

Uponor. Simply more.

Uponor Épületgépészeti Kft.

1117 Budapest, Budafoki u. 56.

T (1)203-3611

F (1)203-3617

E info.hungary@uponor.com

W www.uponor.hu

uponor
simply more