"Regufloor" Szabályozó egység padlófűtéshez

Alkalmaz§si tartom§ny:

DN 25 méretű szabályozó egység padlófűtéshez, a nemesacél osztó-gyűjtőkhöz illeszthető (termékszám: 140 40 . . és 140 41 . .)

2 - 8 fűtőkörre

max. üzemi nyomás:	6 bar
max. nyomáskülönbség:	0,75 bar
max. üzemi hőmérséklet:	50°C
szabályozó beállítási tartománya:	20 - 50 °C
csRre szerelhetR elektronikus hRm®rs®klet-szab§lyoz· hRm®rs®klettartom§nya:	10- 90 °C
kvs-érték:	4
termékszám:	115 10 00

Kiírási szöveg:

Szabályozó egység a padlófűtési h§l· zat előremenő hőmérséklet®nek szab§lyoz§s§ra, Oventrop nemesacél osztó-gyűjtőkhöz illeszthetR kivitelben. Termékszám: 140 40 . . és 140 41 . ., a k° vetkezRkbRl §ll: csatlakozó idomok, háromjáratú elosztószelep, seg®denergia n®lk¿li hőmérsékletszabályozó csőre szerelhető ®rz®kelRvel, csőre szerelhetR elektronikus hRm®rs®klet-szabályozó a t¼meleged®s ellen, elektronikusan szabályozott szivattyú. K®szre szerelve ®s nyom§spr· b§zva.

Működés:

A szabályozó egység lehetRv®teszi a padl· fŤt®si h§l· zatnak k° zvetlen¿l a fŤt®si h§l· zatr· l t° rt®nR hRell§t§s§t. A padl· fŤt®s elRremenRj®nek k²v§nt hRfokszinten tart§s§t seg®denergia n®lk¿li szab§lyoz§s teszi lehetRv®, amely h§romj§rat¼eloszt· - szelepbRl ®s csRre szerelhetR®rz®kelRbRl §ll. A padl· fŤt®si csRh§l· zatot esetleges t¼fŤt®s ellen csRre szerelt elektronikus hRm®rs®klet-szab§lyoz· v®di. A fŤtRv²z mindenkor sz¿ks®ges t®rfogat§ram§t a be®p²tett elektronikus Grundfos "Alpha" szivatty¼biztos²tja.

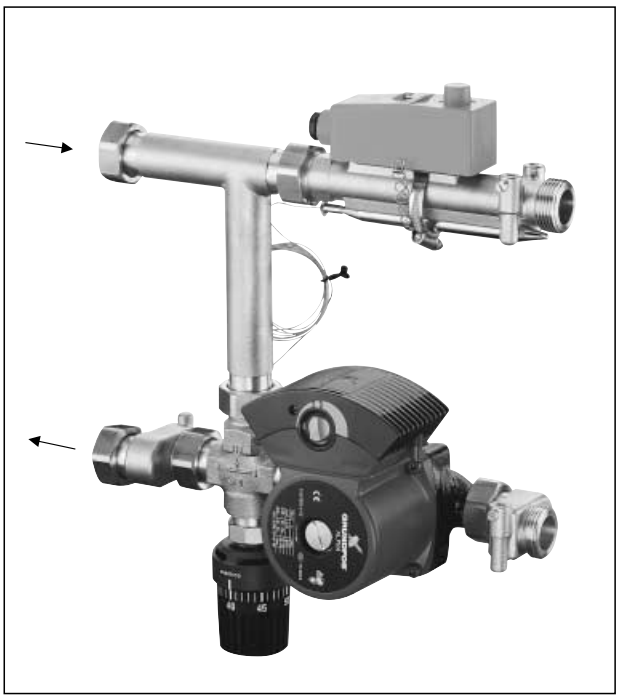

Beépítési méretek:

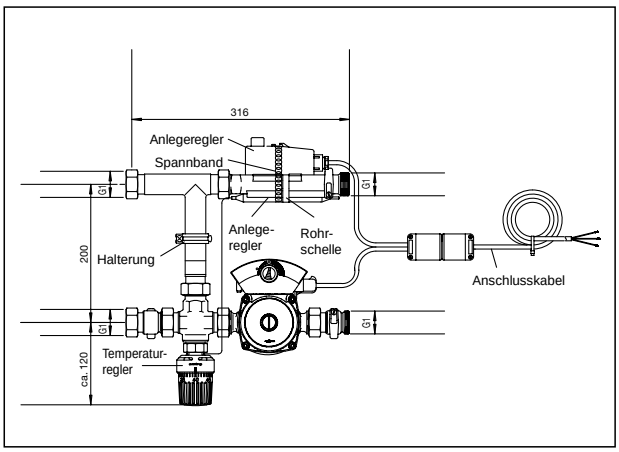

Műszaki változtatás joga fenntartva

2. sz. termékismertető